



INSTRUCCIONES. CÓMO INSTALAR UN CASQUILLO


- _1. Pele el cable.
*Ver instrucciones de cómo pelar un cable.

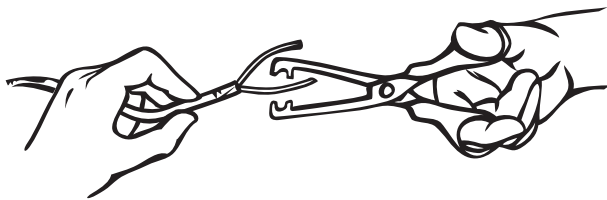


- _2. Abra el casquillo y retire la placa de contactos.

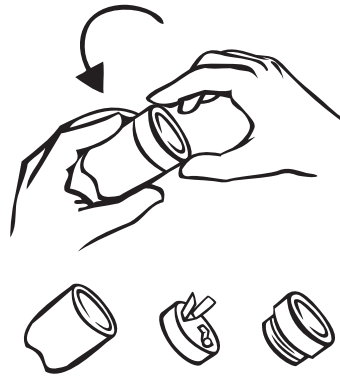


- _3. Introduzca el cable por la prensaestopa, el cubrecasquillos y el casquillo.

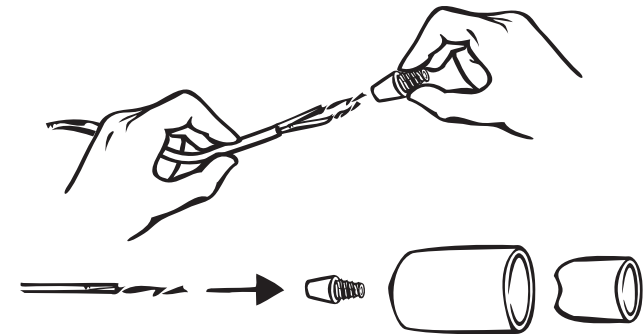

- _4. Enrosque la prensaestopa en el cubrecasquillos.

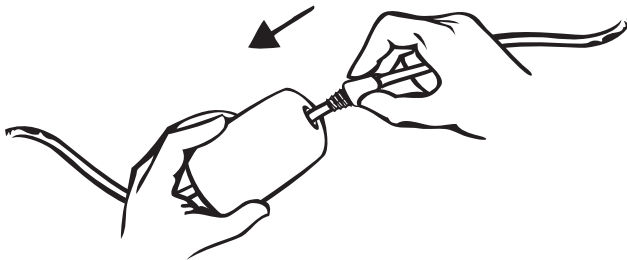


- _5. Desatornille los tornillos de ambos contactos de la placa lo suficiente como para poder introducir los filamentos de los cables.

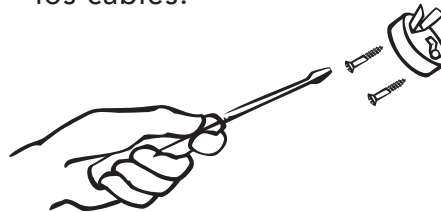

- _6. Introduzca un cable en cada contacto. Es indiferente cuál conecte en cada uno.



_7. Vuelva a atornillar los tornillos de la placa de contactos asegurando bien los filamentos.

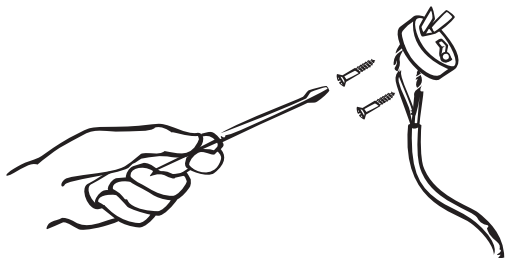

_8. Introduzca la placa en el casquillo y ciérrelo.



_9. Tire del cable con suavidad introduciendo al mismo tiempo el casquillo en el cubrecasquillos.

